

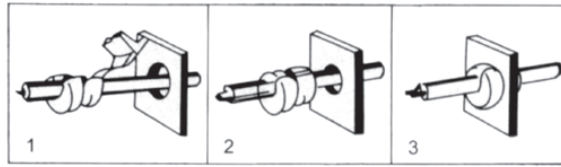


# RCCN 日成SR型电源线扣 Strain Relief Bushings

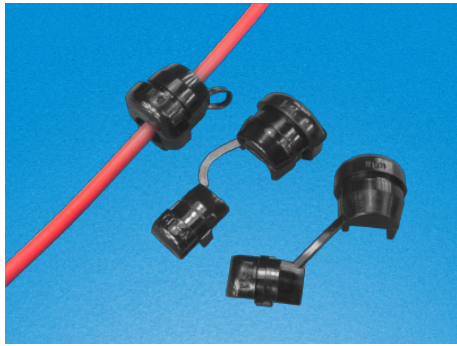


材 质 : UL合格之NYLON66(黑色),  
 防火等级: 94V-2,不易老化。  
 使用方法: 按上序 3 图装配即可。  
 用 途 : 各种家电用品,仪器、电脑之电源线固定及保护用,  
 避免电源线滑动而被机板割伤。  
 Material : UL approved NYLON 66(black) ,  
 Fireproof : 94V-2  
 Use : according to the pictures above



单位/Unit:mm

型号 Item No.	F 形状 Style	适用UL电线 UL Wires	适用电线尺寸 Approx.wireSize	铁板孔径 MountingHole		线扣长度 Length D	适用机板厚度 Thickness F	包装 Packing
				A	B			
SR-F21	扁线用 FLAT	SPT-1#18	2.3X4.5或2.8X5.3	9.5	8.7	10.3	0.5-1.6	每包100pcs Pcs/bag100
SR-F23		SPT-1#18	2.3X4.5或2.8X5.3	9.5	8.7	10.3	1.8-3.2	
SR-F31		SPT-1#18	3.0X5.6	11.0	9.9	10.3	1.0-1.6	
SR-F32		SPT-1#18	3.0X5.6	11.0	9.9	10.3	1.9-2.5	
SR-F41		SPT-2#18	3.0X7.1或3.8X7.6	12.7	11.8	10.3	0.5-1.6	
SR-F42		SPT-2#18	3.0X7.1或3.8X7.6	12.7	11.8	10.3	1.8-2.5	
SR-F51		SPT-3#18	5X10.4	14.3	12.9	15.2	0.5-1.6	
SR-F53		SPT-3#18	5X10.4	14.3	12.9	15.2	1.8-3.5	
SR-F83		Wire 3C 2mm2	6X15.2	21.6	21.3	20.4	2.0-3.4	
SR-5R1		圆线用 ROUND	SVI,SVT3C#18	6.2~7.4	12.8	11.5	11.0	
SR-5R2	SVI,SVT3C#18		6.2~7.4	13.0	11.5	11.0	1.8-2.5	
SR-6W2	SVI3C#18		7.6	12.8	11.8	11.0	1.8-2.3	
SR-6P1	SJC3C#18		7.4~8.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6P3	SJC3C#18		7.4~8.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-6R1	SJ,SJT,3C#16		8.2~9.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6R3	SJ,SJT,3C#16		8.2~9.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-7R1	SJT,3C#14		9.2X10.5或11	19.9	17.0	19.0	0.5-1.6	
SR-7R3	SJT,3C#14		9.2X10.5或11	19.7	17.0	19.0	1.9-3.2	
SR-8R3	SJT,3C#12		12~15.2	21.6	21.3	20.6	1.9-3.2	
SR-9R1	#1820-30pcs	11~15	15	19	17.5	0.5-1.6	每包100pcs Pcs/bag100	
SR-9R7	SJT,3C#10	15.2X16.3或17.5	28.0 30.2	25.5	25.2	1.0-3.2		

# RCCN 日成HP型光纤孔塞 Hole Plug

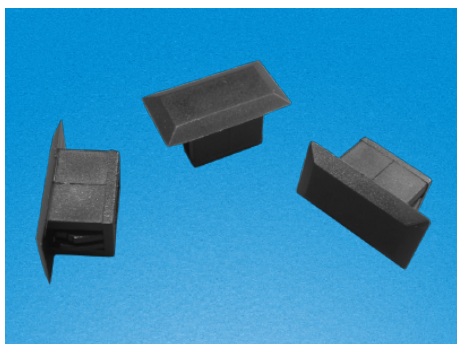

单位/Unit:mm

型号 Item No.	铁板孔径 Mounting Hole A	头部覆盖 Head cover scope	适用板厚 Suit thickness	包装 Packing
HP-0913	9.5X13	21.5*11.5	0.8-3.2	100pcs

