



RCCN 日成MCRS型不锈钢金属软管 Metal Flexible Conduit

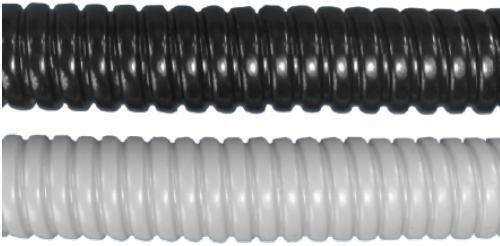

产品材质:(内层):不锈钢带。(外层):PVC(黑色抗紫外线,防老化)
 产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS
 防火等级:UL94V-0,低烟无毒
 颜色种类:黑色或灰色
 工作温度:-30 到+85 瞬间可耐高达100
 产品特性:1软管有极佳之防水,绝缘性,抗拉性

2表面加PVC被覆,且PVC塑料其中添加了防火阻燃剂,并加抗UV紫外线和防止老化作用之成份。
 3结构为反扣型增加抗拉强度,不容易折断或变形。
 4具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时极容易。
 应用领域:铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动控制设备,发电厂,化工,输配电系统,通讯系统,基地台架设,船舶、大厦、厂房内及屋外露出部分之配线保护。

使用方法:先将电线穿入管内,再配合金属软管固定头即可。

用途:保护电线电缆以及达到绝缘,防水,并可增进线缆弯曲美观。

交期:1-2周,有起订量要求。环保型软管型号例:MCRS-06B/ROHS

Material:(inner):stainless steel tape
 (outer):PVC(black,UV resistant)

Certificates:CE, RoHS

Fireproof class:UL94V-2,low smoking,poison free

Color:black, gray

Work T.:-30 to +85 ,100 in a short time

Products Characteristics:1.good waterproof,insulated,retension

2.PVC wrapped , PVC is UV and inflammation resistant

3.uneasy to break and construction changing, for its special design

4.smooth inside, make the wire and cable install easily

Use domain:railway,communicate project,air-dondition,machines.roboticized equipments,power plant ships and so on

Use way:insert the cables into the conduit, then fix the correct connectors.



Delivery time:1-2 weeks,come with MOQ

Rohs approved part no. like:MCRS-06B/ROHS

单位/Unit:mm

型号 Item No.		规格 Trade Sizes		内径 I.D. d	外径 O.D. D	弯曲半径 Bending Radius mm±10%	配套金属头 Suitable metal connector NBG	包装 Packing M
黑色Black	灰色Gray	公制 Metric ø	英制 British					
MCRS-03B	MCRS-03G	ø 10	1/4"	10.0±0.3	14.0±0.5	55	NBG-03	100M
MCRS-04B	MCRS-04G	ø 13	3/8"	12.0±0.3	16.0±0.5	65	NBG-04	100M
MCRS-05B	MCRS-05G	ø 16	1/2"	15.0±0.3	20.0±0.5	85	NBG-05	100M
MCRS-06B	MCRS-06G	ø 20	3/4"	19.5±0.3	24.5±0.5	100	NBG-06	50M
MCRS-08B	MCRS-08G	ø 25	1"	25.0±0.3	30.5±0.5	120	NBG-08	50M
MCRS-10B	MCRS-10G	ø 32	1 1/4"	31.5±0.3	38.0±0.5	150	NBG-10	25M
MCRS-12B	MCRS-12G	ø 38	1 1/2"	38.0±1.0	44.6±1.0	180	NBG-12	25M
MCRS-16B	MCRS-16G	ø 51	2"	51.0±1.0	58.0±1.0	220	NBG-16	10M

RCCN 日成MCS型不锈钢金属软管 Non-Jacket Metal Flexible Conduit

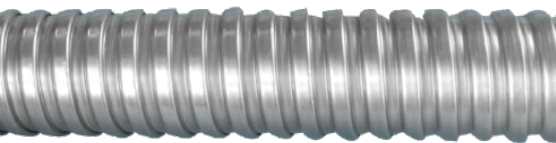

产品材质:不锈钢带。
 产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS
 产品特性:重量较其它种类轻且价格低廉.具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时极容易。
 应用领域:各种机械,大厦、厂房内等建筑之配线保护。
 使用方法:先将电线穿入管内,再配合金属软管固定头即可。
 用途:保护电线电缆以及达到绝缘,防水,并可增进线缆弯曲美观。
 交期:1-2周,有起订量要求。

Material:Stainless steel tape

CertificatesCE,RoHS

Products Characteristics:economic,soft and perfect fleixble,easy to install wires or cables

Use domain:protect cable or wired in house, equipments and so on.

Use way:insert the cables into the conduit

Functions:protect wires and cables , insulated,waterproof

Delivery time:1-2 weeks,come with MOQ

单位/Unit:mm

型号 Item No.		规格 Trade Sizes		内径 I.D. d	外径 O.D. D	弯曲半径 Bending Radius mm±10%	配套金属头 Suitable metal connector NBG	包装 Packing M
	-	公制 Metric ø	英制 British					
MCS-03	-	ø 10	1/4"	10.0±0.3	13.0±0.5	55	NBG-03	100M
MCS-04	-	ø 13	3/8"	12.5±0.3	15.3±0.5	65	NBG-04	100M
MCS-05	-	ø 16	1/2"	15.5±0.3	18.5±0.5	85	NBG-05	100M
MCS-06	-	ø 20	3/4"	20.0±0.3	23.0±0.5	100	NBG-06	50M
MCS-08	-	ø 25	1"	25.0±0.3	29.0±0.5	120	NBG-08	50M
MCS-10	-	ø 32	1 1/4"	32.0±0.3	36.5±0.5	165	NBG-10	25M
MCS-12	-	ø 38	1 1/2"	38.0±0.3	43.0±0.5	180	NBG-12	25M
MCS-16	-	ø 51	2"	50.0±0.3	56.0±0.5	190	NBG-16	25M