
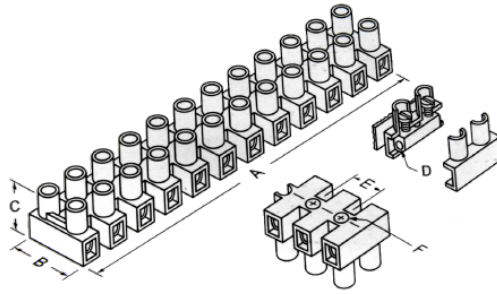


RCCN 日成PA型端子台 Terminal Blocks

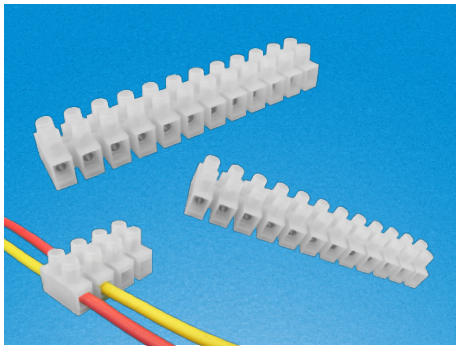

接线组：12对/条 可定制其它孔数
Terminal blocks : 12 pcs/bar

单位/Unit:mm

型号 Item No.	尺寸/Dimension						电线范围 Cable range mm ²	最大电流 Max. current A	适用电 Suitable volage V	螺丝 Screw	剥线长度 Split cable length	包装 Packing
	A	B	C	D	E	F						
平底型/Flat type												
PA-1.5	96.2	16.3	12.7	2.8	8.2	2.9	1.5	17.5A	450V	M2.6*5	5	50pcs
PA-2.5	116.5	20.2	15.8	3.2	10	3.6	2.5	24A	450V	M3*6	6.5	
平底型附弹片/Flat type with flexible												
PA-1.5DS	96.2	16.3	12.7	2.8	8.2	2.9	1.5	17.5A	450V	M2.6*5	5	50pcs
PA-2.5DS	116.5	20.2	15.8	3.2	10	3.6	2.5	24A	450V	M3*6	6.5	

材 质: UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2,铜镀镍线座制成,螺丝采用碳钢镀锌。工作温度:-30 -110。

Material: UL approved NYLON66(natural), fireproof 94V-2, nickel coated copper bottom, zinc coated steel screw

用 途: 日成闭端端子适用于电机、电器中电线接点用。灯饰等制品接线器。

Operate T:-30 to 110。



用 法: 使用时先将电线尾部外皮剥去,然后再插入端子中,用对应螺丝刀扭紧即可。

Use: Used in electric equipments, lights and so on

特 点: 外壳为尼龙成型,内部管特长,增加电线压接范围使更良於导电,并能夹住电线,即使强烈振动亦不脱落。

Use: Used in electric equipments, lights and so on

RCCN 日成PAH型端子台(底部垫高1.2mm型) H Terminal Blocks

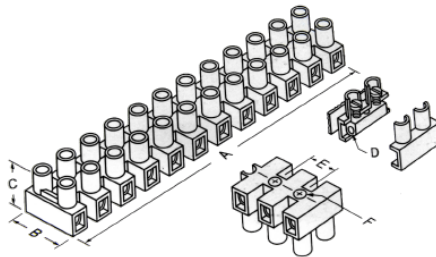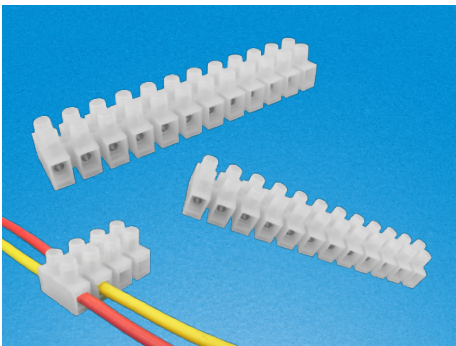

接线组：12对/条 可定制其它孔数
Wire connect : 12 set/pcs

单位/Unit:mm

型号 Item No.	尺寸/Dimension						电线范围 Cable range mm ²	最大电流 Max. current A	适用电 Suitable volage V	螺丝 Screw	剥线长度 Split cable length	包装 Packing
	A	B	C	D	E	F						
底部垫高型/Higher bottom												
PA-1.5H	96.2	17	14.5	2.8	8	2.9	1.5	17.5A	450V	M2.6*5	5	50pcs
PA-2.5H	116.5	20.2	16.8	3.4	10	3.6	2.5	24A	450V	M3*6	6.5	
PA-6H	141	23.8	19	4.2	12	3.9	6	41A	500V	M3.5*7	7	10pcs
PA-10H	158	25.6	25.2	5	13.5	4.4	10	57A	500V	M4*9	9	
PA-16H	170	28.1	23	6	14.5	4.2	16	76A	500V	M4*9	9	
PA-25H	194	37	28.7	7.5	16.5	4.2	25	101A	500V	M4*11	11	
底部垫高附弹片/Higher bottom with shrapnel												
PA-1.5HDS	96.2	17	14.5	2.8	8	2.9	1.5	17.5A	450V	M2.6*5	5	50pcs
PA-2.5HDS	116.2	20.2	16.8	3.4	10	3.6	2.5	24A	450V	M3*6	6.5	
PA-6HDS	141	23.8	19	4.2	12	3.9	6	41A	500V	M3.5*7	7	50pcs
PA-10HDS	158	25.6	25.2	5	13.5	4.4	10	57A	500V	M4*9	9	

材 质: UL合格之NYLON66(本色),
防火等级:94V-2,铜镀镍线座制成,螺丝采用碳钢镀锌。
工作温度:-30 -110。

Material: UL approved NYLON66(natural),
Fireproof 94V-2, nickel coated copper bottom, zinc coated steel screw
Operate temperate:-30 -110。

说 明: H型底部增加绝缘高度1-2.5mm

Note: H type, its bottom added height is about 1-2.5mm